

Baxi Astra - Multi Split R32 **NEW**



- elevata efficienza energetica classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- **design totalmente rinnovato, elegante e moderno con colorazione bianca opaca**
- **gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance**
- **versatilità di installazione: alle unità esterne Dual, Trial, Quadri e Penta R32 è possibile abbinare le stesse unità interne Mono Split della linea Baxi Astra**
- **connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra e da sinistra
- telecomando con doppia tastiera per la massima semplicità d'uso
- possibilità di controllo remoto con App Air Connect (modulo WI-FI -chiavetta USB- disponibile come optional) - (vedi pag. 410)

Legenda:


Unità esterna **LS** ^{Gas R32} **G** ^{Potenza in kW} **T** **50** - **2M** **3M** **4M** **5M**
Unità esterna Dual Trial Quadri Penta

Unità interna **JS** ^{Gas R32} **G** ^{Parete} **N** **W** **20**
Unità interna Potenza in kW

Modelli MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità ESTERNA	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Codice	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER	6,1	7,0	6,5	6,3	6,1	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,3	4,0	4,1	4,1
Potenza frigorifera nominale kW	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Potenza termica nominale kW	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Dimensioni (lxhxp) mm	800x545x315	800x545x315	834x655x328	834x655x328	985x808x395	985x808x395
peso kg	34	36	44	46	74	75
Potenza sonora dB(A)	61	62	65	65	68	68

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Codice	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Dimensioni (hxhxp) mm	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224
peso kg	8	8	8	12
Potenza sonora dB(A)	52	53	52	58

Baxi Astra / Baxi Moonlight - Multi Split R32

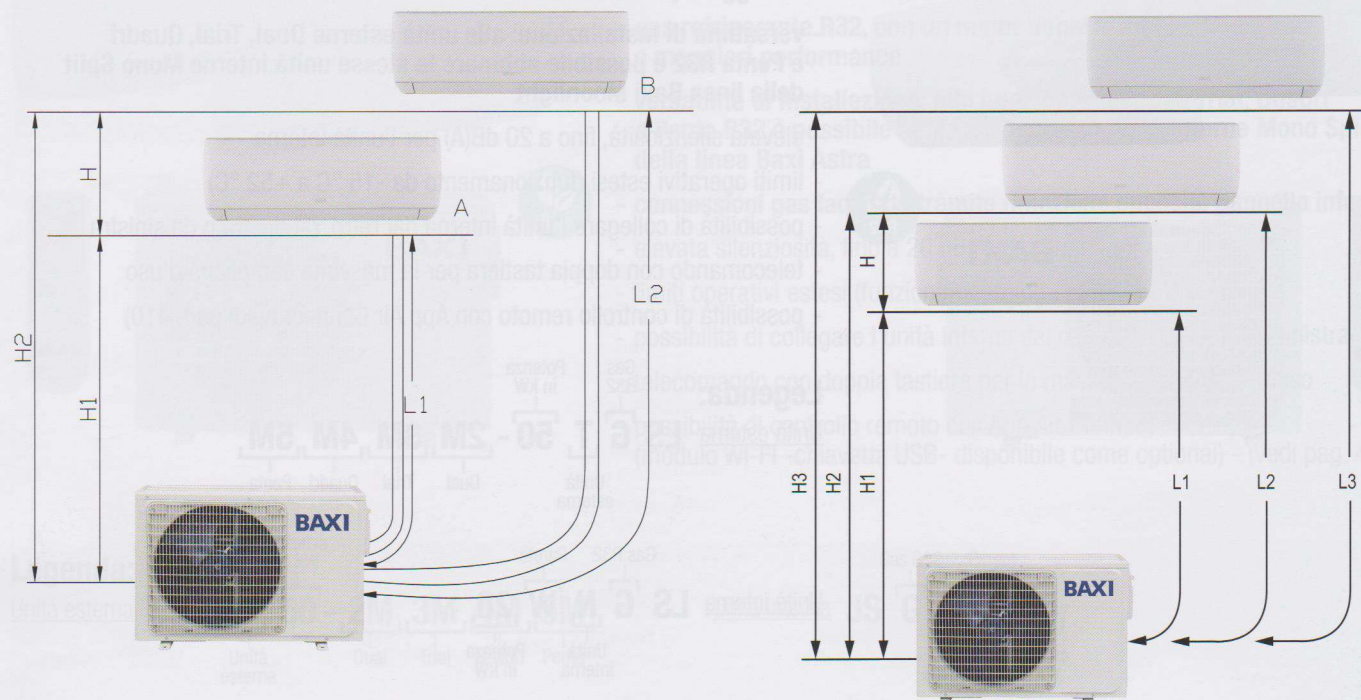

Lunghezze delle tubazioni

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,07//15	1,10//15	1,25//22,5	1,20//22,5	2,3//30	2,3//37,5
Carica aggiuntiva (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Alimentazione elettrica (V~, Hz, Ph)	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1	220~240, 50,1
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm ²)	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 2,5+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T	2 x 4,0+T
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm ²)	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T

Multi Split - unità ESTERNA

Unità ESTERNA	Attacchi	
	Liquido	Gas
DUAL (14.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Attacchi

Unità INTERNA	Liquido	Gas
7.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Nota: alle unità esterne sono abbinabili unità interne della gamma Baxi Astra e Baxi Moonlight.