Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80

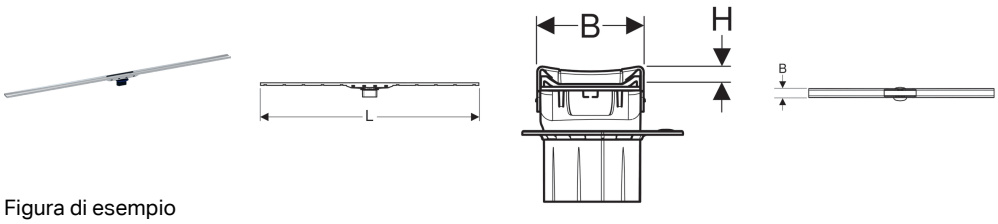

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in strato sottile
- Per impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni per disabili

Proprietà

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del foglio impermeabilizzante
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

No. art.	Colore / superficie	L	B	H	
154.440.KS.1	Telaio: acciaio inox lucidato, rivestito Superficie: acciaio inox spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.440.39.1	Telaio: champagne / lucidato, rivestito Superficie: champagne / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.KS.1	Telaio: acciaio inox lucidato, rivestito Superficie: acciaio inox spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.39.1	Telaio: champagne / lucidato, rivestito Superficie: champagne / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.440.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / lucidato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / lucidato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorarsi