Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60

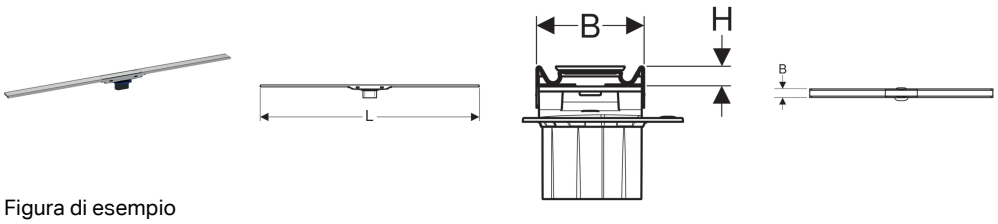

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in strato sottile
- Per impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni per disabili

Proprietà

- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- 2 terminali ad innesto
- Ventosa

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.456.00.1	Telaio: nero / acciao inox rivestito Superficie: acciaio inox spazzolato	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.456.KS.1	Telaio: acciao inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.00.1	Telaio: nero / acciao inox rivestito Superficie: acciaio inox spazzolato	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.KS.1	Telaio: acciao inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorarsi