Scheda Tecnica

CODICE 15000

TIRACAMINO TC 10 M

Attivatore di tiraggio per caminetti

Certificazioni

CE

EAC

UKCA

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,5
Diametro Nominale Condotto (mm)	180
Frequenza (Hz)	50-60
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	14,3
Potenza assorbita max (W)	120
Potenza assorbita max 60Hz (W)	150
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	208

Portata max (m³/h)	750
Portata max 60Hz (l/s)	252
Portata max 60Hz (m³/h)	910
Pressione max (mmH2O)	19
Pressione max (Pa)	186
Pressione max 60Hz (mmH2O)	26
Pressione max 60Hz (Pa)	255
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	52
RPM	1400
RPM max	1400

Dimensioni

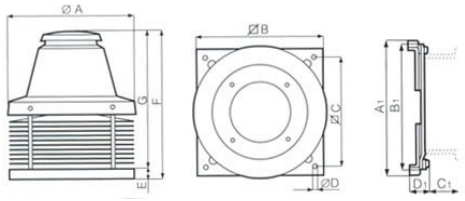

Dimensione A (mm)	Ø 405 - A1 401
Dimensione B (mm)	410 - B1 357
Dimensione C (mm)	357 - C1 140
Dimensione D (mm)	Ø 10 - D1 40
Dimensione E (mm)	38
Dimensione F (mm)	518
Dimensione G (mm)	480

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 15000

TIRACAMINO TC 10 M

Attivatore di tiraggio per caminetti

Descrizione

• Base stampata in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
• Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
• Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato.
• Motore asincrono termicamente protetto, montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce in alluminio autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).
• Portata massima: 750 m3/h.
• Griglia di protezione e anti-volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera.
• Controtelaio di base per fissare l'apparecchio alla canna fumaria.
• Dotato di cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l'installazione.
• Progettato per lavorare con temperatura di funzionamento continuo di 200°C.
• Regolatore di velocità variabile fornito di serie.

Curve

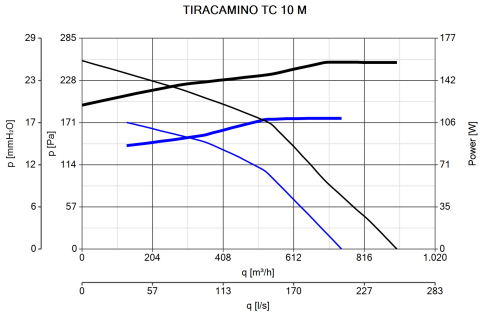

Accessori

KIT SCB (TRASF.E.C.)
Codice 22481

SCNRB I
Codice 12971

C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)
Codice 12966

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com